















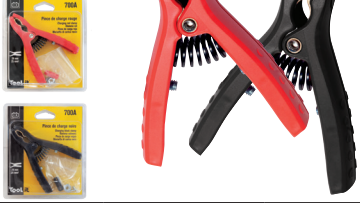









Cada cargador, reforzador o arrancador se entrega con un par de pinzas adecuadas a su potencia. Como las pinzas de carga tienen una vida útil más limitada que el aparato que equipan, GYS ofrece referencias, por par o por unidad, para permitir el reequipamiento relacionado con su desgaste.

Pinzas de carga	I <sub>100%</sub>	I <sub>PEAK</sub>				Entregado con
 <p><b>40 A</b> ●● 053106</p>	<b>30 A</b>	<b>75 A</b>	30 mm	20 x 90,2 x 70,7 mm	2.5 mm <sup>2</sup>	ENERGY 124 / 126 TCB 60 / 90 / 120 GYSFLASH 1.12 / 4.12 / 6.12 / 8.12 / 12.12 / 6.24 / 9.24 GYSFLASH 6 HERITAGE GYSFLASH 1.12 PL / 18.12 PL / 30.12 PL / 20.12/24 PL / 6.24 PL / 3.48 PL / 10.36/48 PL GYSFLASH 1.12 Lithium / 6.12 Lithium CT 160 / 210 CA 150 WATTMATIC 100 / 140 / 170 BATIUM 7.12 / 15.12 / 7.24 / 15.24 START UP 80
 <p><b>60 A - XS</b> ● 071896 ● 071889 ●● 071872</p>	<b>60 A</b>	<b>150 A</b>	25 mm	24 x 75 x 55 mm	10 mm <sup>2</sup>	GYSFLASH 30.12 GYSFLASH 30.24 GYSFLASH 50.12 GYSFLASH 50.24
 <p><b>60 A</b> ● 055537 ● 055520 ●● 024816</p>	<b>60 A</b>	<b>150 A</b>	25 mm	24,1 x 123,6 x 86,6 mm	10 mm <sup>2</sup>	CT48 CA360 BATIUM 25.24X START 200

Pinzas de carga	$I_{100\%}$	$I_{PEAK}$				Entregado con
 <p><b>200 A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: red;">●</span> 053502</li> <li><span style="color: black;">●</span> 053403</li> </ul>	<b>100 A</b>	<b>200 A</b>	38 mm	30 x 150 x 75 mm	16 mm <sup>2</sup>	
 <p><b>300 A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: red;">●</span> 053700</li> <li><span style="color: black;">●</span> 053601</li> </ul>	<b>200 A</b>	<b>300 A</b>	45 mm	30 x 170 x 105 mm	25 mm <sup>2</sup>	
 <p><b>600 A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: red;">●</span> 053779</li> <li><span style="color: black;">●</span> 053786</li> </ul>	<b>120 A</b>	<b>600 A</b>	40 mm	29 x 151 x 135 mm	35 mm <sup>2</sup>	STARTIUM 480 / 680 / 980 DIAG-STARTIUM 60-12 / 60-24 GYSPACK 750 / PRO 800 STARTPACK TRUCK / TRUCK mobile GYSPACK PRO 700 / 900 STARTPACK 12.24 CI / PRO 12.24 CI
 <p><b>650 A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: red;">●</span> 055551</li> <li><span style="color: black;">●</span> 055544</li> </ul>	<b>120 A</b>	<b>650 A</b>	35 mm	29 x 174,6 x 79,9 mm	25 mm <sup>2</sup>	GYSCAP 680E

Pinzas de carga		I <sub>100%</sub>	I <sub>PEAK</sub>				Entregado con
<b>NEW</b> 	<b>700 A</b>  025783  025776	<b>120 A</b>	<b>700 A</b>	28 mm	28,4 x 126,6 x 86,6 mm	25 mm <sup>2</sup>	GYSFLASH 32.12 PL GYSFLASH 100.12 / 102.12 GYSFLASH 51.12 / 101.12 / 121.12 / 125.12 / 101.24 / 123.12 / 103.24 / 53.48 <b>CNT</b>
	<b>850 A</b>  053816  053793	<b>170 A</b>	<b>850 A</b>	44 mm	55 x 190 x 105 mm	35 mm <sup>2</sup>	GYSCAP 24 V
	<b>1000 A</b>  025769  025752	<b>200 A</b>	<b>1000 A</b>	55 mm	60 x 225 x 117 mm	70 mm <sup>2</sup>	STARTPACK PRO 12.24 XL